
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Eigenschappen

Mediumtemperatuur	-10 °C to +50 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C to +50 °C
Middelen	Perslucht
Constructie	Centrifugal filter
Bevestigingsmethode	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Inbouwpositie	Vertical, drain down
Filterfijnheid	5,00 µm
max. condensaathoeveelheid	49 cc
Nominaal debiet G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominaal debiet G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe max	16 bar
Filterelement	Cellpor
Behuizing	PA66



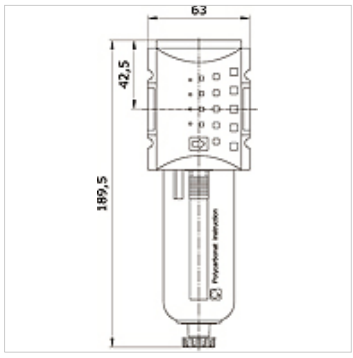

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Container	Maat	Condensaatafvoer
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.