
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Eigenschappen

Ingangsdruk	Pe max. 16 bar
Mediumtemperatuur	-10 °C to +50 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C to +50 °C
Middelen	Perslucht
Constructie	After having suction pressure
Inbouwpositie	vertically
max. olievulhoeveelheid	80 cc
Nominaal debiet G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominaal debiet G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Oliedosering bij qv = oliesoort	1-2 drops / min (guideline)
Behuizing	PA66
Druppelopzet	Polycarbonate
Oliesoort	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



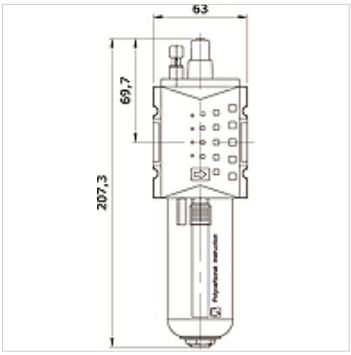

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Container	Maat
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.