
K-PDRR MANO HANSA PRO

Precision pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

Eigenschappen

Uitgangsdruk	Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar
Mediumtemperatuur	-10 °C to +50 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C to +50 °C
Middelen	Perslucht
Constructie	Diaphragm pressure regulator with relieving
Bevestigingsmethode	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting
Bediening / beveiliging	lockable handwheel
Inbouwpositie	Any
Manometeraansluiting	G 1/4 i
max. eigen luchtverbruik	2,6 l/min at P2 = 6 bar
Nominaal debiet G 1/2	5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
Nominaal debiet G 3/8	4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
Pe max	16 bar
Behuizing	PA66
Membranen, afdichtingen	Ms/NBR/PA6



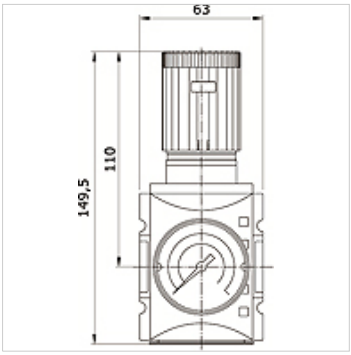

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Regelbereik	Weergavebereiken	Maat
K- 07 25 21 48	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 49	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 50	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 51	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 52	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 53	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2
K- 07 25 21 54	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 55	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 56	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 57	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 58	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 59	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.