# K-T STECK VB SCHANH 20-63 INFI


T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Middelen** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Werkdruk** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Temperatuurgebied** | -20 °C to +80 °C |
| **Afdichting** | NBR |
| **Behuizing** | Nickel-plated brass |
| **Klemring** | Stainless steel 1.4301 |
| **Moer** | Nickel-plated brass |
| **O-ring** | NBR |
| **Borgring** | Technopolymer |



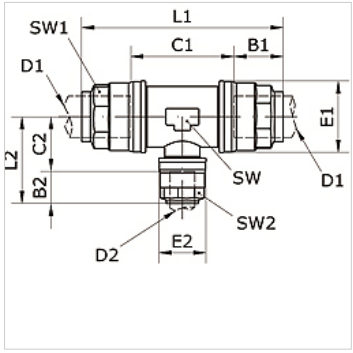


## Artikel

| Aanduiding | Buis-buiten-Ø | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 53 92** | 20 - 20 - 20 mm | 31,5 | 31,5 | 48,0 | 22,5 | 20,0 | 20 | 34,5 | 34,5 | 109,0 | 54,0 | 28 | 30 | 30 |
| **K- 07 40 53 93** | 25 - 20 - 25 mm | 38,0 | 31,5 | 45,5 | 27,5 | 25,0 | 20 | 42,5 | 34,5 | 121,5 | 59,0 | 35 | 35 | 30 |
| **K- 07 40 53 94** | 32 - 20 - 32 mm | 46,0 | 31,5 | 54,5 | 31,5 | 32,0 | 20 | 52,0 | 34,5 | 146,5 | 63,0 | 45 | 45 | 30 |
| **K- 07 40 53 95** | 32 - 25 - 32 mm | 46,0 | 38,0 | 54,5 | 31,5 | 32,0 | 25 | 52,0 | 42,5 | 146,5 | 70,0 | 45 | 45 | 35 |
| **K- 07 40 53 96** | 40 - 20 - 40 mm | 52,5 | 31,5 | 60,0 | 34,5 | 40,0 | 20 | 63,0 | 34,5 | 165,5 | 66,0 | 55 | 55 | 30 |
| **K- 07 40 53 97** | 40 - 25 - 40 mm | 52,5 | 38,0 | 60,0 | 34,5 | 40,0 | 25 | 63,0 | 42,5 | 165,5 | 73,0 | 55 | 55 | 35 |
| **K- 07 40 53 98** | 50 - 20 - 50 mm | 63,5 | 31,5 | 73,5 | 41,5 | 50,0 | 20 | 73,0 | 34,5 | 201,0 | 73,0 | 65 | 65 | 30 |
| **K- 07 40 53 99** | 50 - 25 - 50 mm | 63,5 | 38,5 | 73,5 | 41,0 | 50,0 | 25 | 73,0 | 42,5 | 201,0 | 80,0 | 65 | 65 | 35 |
| **K- 07 40 54 00** | 50 - 32 - 50 mm | 63,5 | 46,0 | 73,5 | 41,0 | 50,0 | 32 | 73,0 | 52,0 | 201,0 | 87,5 | 65 | 65 | 45 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*