
K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

Eigenschappen

Middelen	Compressed air, vacuum, inert gases
Werkdruk	-0,99 bar - 15 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +80 °C
Afdichting	NBR
Behuizing	Aluminium
Klemring	Stainless steel 1.4301
Moer	Aluminium
O-ring	NBR
Borgring	Technopolymer



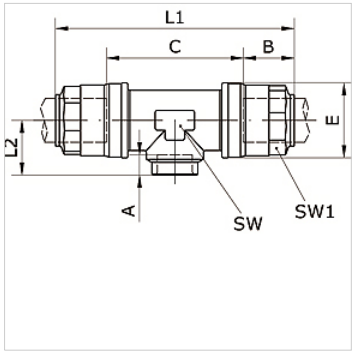

Artikel

Aanduiding	Buis-buiten-Ø	Aansluiting	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 02	63 mm	G 1/2"	13,5	57,5	88,0	94,0	203,0	53,0	80	75
K- 07 40 55 01	63 mm	G 3/4	14,5	57,5	88,0	94,0	203,0	54,0	80	75
K- 07 40 55 03	63 mm	G 1	17,5	57,5	88,0	94,0	203,0	56,5	80	75

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.