
# K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI


T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with reduced outlet and female thread

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Middelen** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Werkdruk** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Temperatuurgebied** | -20 °C to +80 °C |
| **Geleidering** | Technopolymer |
| **Behuizing** | Aluminium, treated surface |
| **Inbusschroef** | Galvanised steel |
| **Klemring** | Stainless steel 1.4301 |
| **Moer** | Aluminium, surface treated |
| **O-ring** | NBR |
| **Zelfborgende moer** | Galvanised steel |
| **Borgring** | Technopolymer |



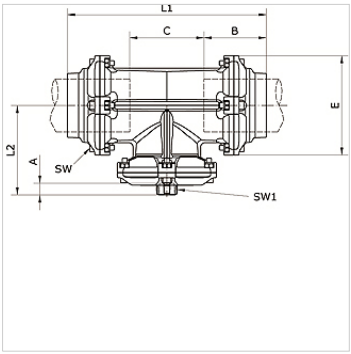


## Artikel

| Aanduiding | Buis-buiten-Ø | Aansluiting | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 55 21** | 80 - 80 mm | G 3/4 | 14,5 | 91,0 | 109,0 | 145,0 | 291,5 | 138,0 | 6 | 42 |
| **K- 07 40 54 68** | 110 - 110 mm | G 3/4 | 14,5 | 125,5 | 150,5 | 200,0 | 401,0 | 180,0 | 8 | 42 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*