

K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Middelen Compressed air, vacuum, inert gases

Werkdruk -0,99 bar - 15 bar

Temperatuurgebied -20 °C to +80 °C

Geleiding Technopolymer

Behuizing Aluminium, treated surface


Klemring Stainless steel 1.4301

Moer Aluminium, surface treated

O-ring NBR

Zelfborgende moer Galvanised steel

Borgring Technopolymer

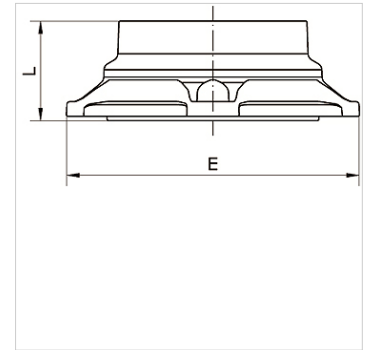

Artikel

Aanduiding	voor uitw. buis-Ø mm	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0