


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	4/3-verdeelklep (zonder pilootventiel) voorgestuurd
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 650 l/min (let op karakteristieken)
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 08 NG25
<b>Bevestiging</b>	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9

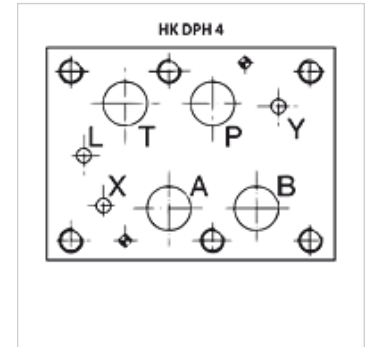

### Beschrijving

De bediening van deze ventielen gebeurt door een als pilootventiel op te bouwen magneetklep NG6 in lekoliereduceerde uitvoering (type HK DHE \*P\*). De aansturing geschiedt intern, ombouw naar extern is mogelijk. De minimale stuurdruk voor de juiste werking bedraagt 8 bar. Bij uitvoering met stuurdrukgenerator wordt een extra drukverlies gegenereerd, die de minimaal benodigde stuurdruk voor een correcte schakelfunctie waarborgt. De versie met stuurdrukgenerator moet worden gebruikt, als het drukverlies in het ventiel onder de minimale waarde van de stuurdruk ligt.

### Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

### Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype	Uitvoering	Gewicht (kg)	
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negatief (open)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang, stuurdrukgenerator	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	positief (gesloten)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negatief (open)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Veerbediende teruggang, stuurdrukgenerator	12,2

Piston type example: [AB/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Toebehoren

HK DHE X 00 DC	Magneetafsluiter NG 6 zonder spoel
HK DHE X 00 AC	Magneetafsluiter NG 6 zonder spoel
HK M HK DPH 4	Schroevenset voor NG 25-kleppen type HK DPH 4