
# HK OILAIR 2000

Oil-air cooler

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | met compacte elektromotor |
| **Olie-ingangstemperatuur max.** | 120 °C |
| **statische werkdruk max.** | 20 bar |



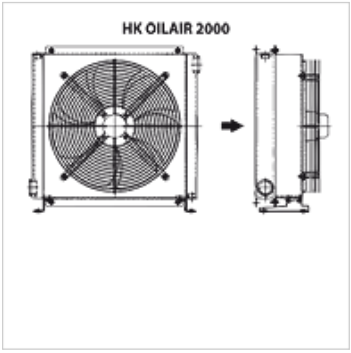


## Aanwijzing

Bij type HK OILAIR 2005 K is geen directe montage van een thermostaat mogelijk.

## Beschrijving

koelelement standaard, zonder bypass
Koelvermogens en drukverliezen zie diagram

## Bestelaanwijzingen

Koeler zonder thermostaat, a.u.b. apart bestellen!

## Extra informatie

De koelvermogencurven zijn gebaseerd op de olietemperatuur naar de koeler en de actuele luchttemperatuur. Zo bedraagt bij een olietemperatuur van 60 °C en een luchttemperatuur van 20 °C de verschiltemperatuur 40 °C. Voor de vaststelling van het totale koelvermogen dient u de waarde met het koelvermogen in kW/°C te vermenigvuldigen.

## Artikel

| Aanduiding | Motor | n 50 Hz (rpm) | Capaciteit (kW) | Luchthoeveelheid (m3/h) | LP (dBA) | Aansluiting | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK OILAIR 2005 K** | 230V 50 Hz - Compact | 2650 | 0,02 | 125 | 47 | G 1/2" | 3,2 |
| **HK OILAIR 2010 K** | 230V 50 Hz - Compact | 2500 | 0,05 | 235 | 67 | G 1/2" | 6,0 |
| **HK OILAIR 2020 K** | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 2600 | 0,07 | 645 | 68 | G 1" | 8,0 |
| **HK OILAIR 2024 K** | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 2500 | 0,10 | 1300 | 72 | G 1" | 11,0 |
| **HK OILAIR 2040 K** | 230/400V 50/60 Hz - Compact | 1245 | 0,29 | 3200 | 71 | G 1 1/4" | 21,0 |

LP = geluidsdrukniveau dB(A)

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **HK TM 4** | Thermostaat voor olie-lucht-koeler |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*