
K-W90 STUECK IG IG MS NI

90° elbows, female/female

Eigenschappen

Werkdruk	60 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Schroefdraad binnen	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiaal	messing vernikkeld



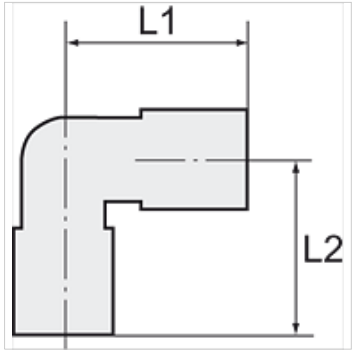

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 90	M 5	11,0	11,0	9 mm
K- 07 40 10 86	G 1/8	21,0	21,0	10 mm
K- 07 40 10 87	G 1/4	25,5	25,5	13 mm
K- 07 40 10 88	G 3/8	28,0	28,0	17 mm
K- 07 40 10 89	G 1/2	33,5	33,5	21 mm
K- 07 40 10 96	G 3/4	36,5	36,5	25 mm
K- 07 40 10 97	G 1	45,0	45,0	30 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.