
# K-W90 STUECK IG IG MS NI

90° elbows, female/female

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | 60 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | Max. 150 °C |
| **Schroefdraad binnen** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Materiaal** | messing vernikkeld |



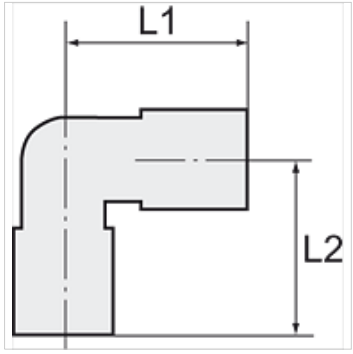


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 48 90** | M 5 | 11,0 | 11,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 10 86** | G 1/8 | 21,0 | 21,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 10 87** | G 1/4 | 25,5 | 25,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 10 88** | G 3/8 | 28,0 | 28,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 10 89** | G 1/2 | 33,5 | 33,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 10 96** | G 3/4 | 36,5 | 36,5 | 25 mm |
| **K- 07 40 10 97** | G 1 | 45,0 | 45,0 | 30 mm |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*