



K-SV 6 4 HOSTA

Bulkhead connectors Hosta

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|---------------------|--|
| Werkdruk | Max. 16 bar (at +20 °C) |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C to +70 °C |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aandrukkring | Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12) |
| O-ring | NBR, siliconefree |
| Spantang | Stainless steel AISI 316 |

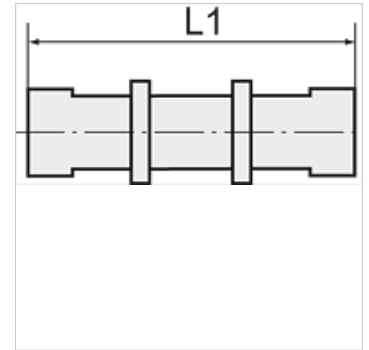

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | voor uitw. slang-Ø | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------------|--------------------|------------|-------|
| K- 07 40 29 57 | M 10 x 1 | 4 mm | 32,0 | 13 mm |
| K- 07 40 29 58 | M 14 x 1 | 6 mm | 33,5 | 17 mm |
| K- 07 40 29 59 | M 16 x 1 | 8 mm | 37,0 | 18 mm |
| K- 07 40 29 60 | M 17 x 1 | 10 mm | 39,5 | 20 mm |
| K- 07 40 29 61 | M 20 x 1 | 12 mm | 42,0 | 24 mm |