


K-TL-STECK VERS DRE MINI PAR

Male branch tee, swivel type, mini, parallel thread

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 10 bar, vacuum
Toepassingsgebied	Air, vacuum
aanbevolen slangen	PU or PA (nylon)
Middelen	Perslucht
Norm	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Temperatuurgebied	0 °C to +60 °C
Dichtvlak	O-ring (NBR)
Materiaal	Plastic, Nickel plated brass
Aandrukkring	Plastic

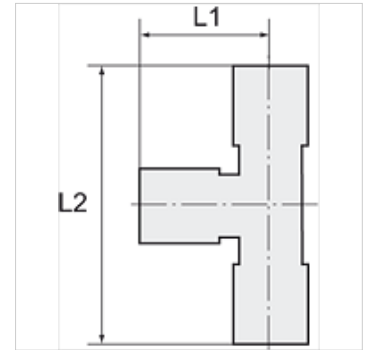

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 23 28	M 3	3 mm	12,0	28,0	8 mm
K- 07 40 23 29	M 3	4 mm	14,0	31,2	8 mm
K- 07 40 23 30	M 5	3 mm	12,0	28,0	8 mm
K- 07 40 23 31	M 5	4 mm	14,0	31,2	8 mm
K- 07 40 23 32	M 5	6 mm	14,5	32,7	8 mm
K- 07 40 23 33	M 6	3 mm	12,0	28,5	10 mm
K- 07 40 23 34	M 6	4 mm	14,0	31,6	10 mm
K- 07 40 23 35	M 6	6 mm	14,5	33,1	10 mm
K- 07 40 23 36	G 1/8	4 mm	14,0	30,5	13 mm
K- 07 40 23 37	G 1/8	6 mm	16,0	32,5	13 mm
K- 07 40 23 38	R 1/8	4 mm	14,0	32,0	10 mm
K- 07 40 23 39	R 1/8	6 mm	14,5	33,5	10 mm