

K-TUE IG ES



Female hose fittings with female thread stainless steel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk Max. 20 bar

Materiaal RVS 1.4571

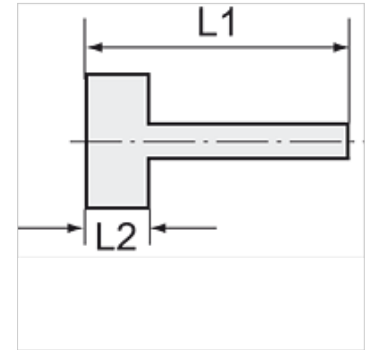

Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Andere gegevens op aanvraag.

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor slang	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 30	G 1/8	LW 6 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 31	G 1/8	LW 8 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 32	G 1/4	LW 6 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 33	G 1/4	LW 8 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 34	G 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 35	G 1/4	LW 13 mm	40,5	11,0	17 mm
K- 07 40 13 36	G 3/8	LW 6 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 37	G 3/8	LW 8 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 38	G 3/8	LW 10 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 39	G 3/8	LW 13 mm	40,5	11,0	19 mm
K- 07 40 13 40	G 1/2	LW 6 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 41	G 1/2	LW 8 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 42	G 1/2	LW 10 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 43	G 1/2	LW 13 mm	44,0	14,5	24 mm