
HK GR33

Tandwielpomp maat 2 geluidsgereduceerd

Eigenschappen

Uitvoering	low noise
Deelcirkel drukzijde	30 / M6
Deelcirkel aanzuigzijde	40 / M8
Materiaal	Behuizing: aluminium Frontflens, einddeksel: gietstaal



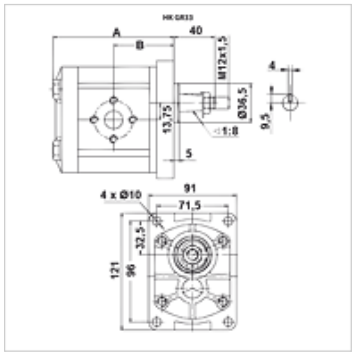

Beschrijving

Europese standaardpomp – gatenpatroon 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kegel 1:8 – flensaansluiting
Dankzij de speciale vertanding bereiken deze pompen een aanzienlijk lager geluidsniveau.
(Ter vergelijking: standaard-tandwielpomp 65 - 75 dB; tandwielpomp HK GR33 47 - 57 dB; de waarden gelden in het toerentalbereik 500-3000 tpm)

Bestelaanwijzingen

Andere pompversies verkrijgbaar op aanvraag

Artikel

Aanduiding	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Draairichting	Toerental min. (rpm)	Toerental max. (rpm)	Gewicht (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	rechtsdraaiend	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	rechtsdraaiend	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	rechtsdraaiend	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	rechtsdraaiend	500	3000	4,00

VFU = transportvolume per omwenteling – p1 = constante druk – p2 = bedrijfsdruk – p3 = maximale druk

Toebehoren

WDA	Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°
WDS	Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°
F	Pompaansluiting (4-gaats)
FE	Pompaansluiting (4-gaats)

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.