
HK RB
Terugslagventiel RB

Eigenschappen

Uitvoering	kogelblokkering for mounting in flow direction
Materiaal	Staal
Werkdruk	max. 700 bar



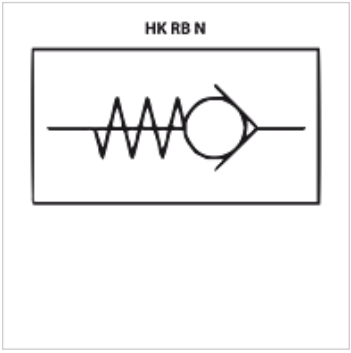

Aanwijzing
Bij toepassingen in installaties met sterkere schokken of trillingen moeten de kleppen bij het inschroeven met Loctite worden geborgd.

Beschrijving
Terugslagventiel voor het inzetten in eenvoudige, getapte schroefgaten (schouder 118°). Behuizingsafdichting door O-ring NBR.

Artikel

Aanduiding	p max. (bar)	Openingsdruk (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	SW (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK RB 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,9	4,5	8,6	1,7	1,3	5	8,0	0,01
HK RB 1	700	0,2	20	G 1/4"	10,3	5,0	11,6	2,2	1,3	7	15,0	0,01
HK RB 2	700	0,1	50	G 3/8"	11,7	7,0	15,0	3,0	2,0	6	20,0	0,02
HK RB 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,2	7,5	18,5	3,4	2,5	8	40,0	0,03
HK RB 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,1	10,0	24,0	5,8	3,8	12	80,0	0,05

is toebehoren bij volgende producten

HK GEH RK RB AG IG	Behuizing voor terugslagklep RK/RB
HK GEH RK RB IG	Behuizing voor terugslagklep RK/RB

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.