


HK RB

Terugslagventiel RB

Eigenschappen

| | |
|-------------------|---|
| Uitvoering | kogelblokkering for mounting in flow direction |
| Materiaal | Staal |
| Werkdruk | max. 700 bar |

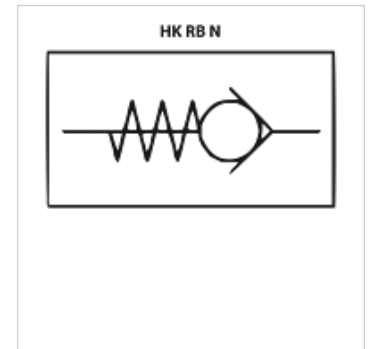

Aanwijzing

Bij toepassingen in installaties met sterkere schokken of trillingen moeten de kleppen bij het inschroeven met Loctite worden geborgd.

Beschrijving

Terugslagventiel voor het inzetten in eenvoudige, getapte schroefgaten (schouder 118°). Behuizingsafdichting door O-ring NBR.

Artikel

| Aanduiding | p max. (bar) | Openingsdruk (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Aandraaimoment (N-m) | Gewicht (kg) |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------|
| HK RB 0 | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8" | 7,9 | 4,5 | 8,6 | 1,7 | 1,3 | 5 | 8,0 | 0,01 |
| HK RB 1 | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 10,3 | 5,0 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 7 | 15,0 | 0,01 |
| HK RB 2 | 700 | 0,1 | 50 | G 3/8" | 11,7 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | 20,0 | 0,02 |
| HK RB 3 | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2" | 13,2 | 7,5 | 18,5 | 3,4 | 2,5 | 8 | 40,0 | 0,03 |
| HK RB 4 | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,1 | 10,0 | 24,0 | 5,8 | 3,8 | 12 | 80,0 | 0,05 |

is toebehoren bij volgende producten

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| HK GEH RK RB AG IG | Behuizing voor terugslagklep RK/RB |
| HK GEH RK RB IG | Behuizing voor terugslagklep RK/RB |