


# HK RH

## Terugslagventiel RH

### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	kogelblokkering Type "V" with valse spool ontgrendelbaar - enkelvoudig werkend
<b>Materiaal</b>	Behuizing: verzinkt staal binnendelen van staal
<b>Werkdruk</b>	max. 700 bar

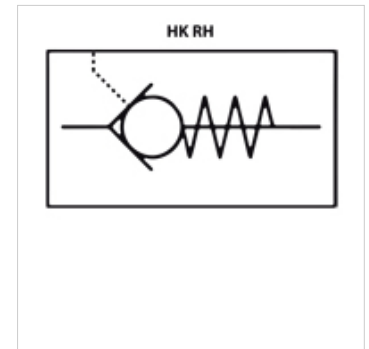

### Beschrijving

Versie HK RH\*\*\*V met voorontlasting, hier wordt een geslepen zitklepzuiger met kogel terugslagklep gebruikt. Deze wordt bij het deblokkeren vooraf geopend, de smoorwerking zorgt voor een schokvrije ontspanning van het verbruikervolume. Toepassing overwegend bij hoge bedrijfsdruk en grote volumestromen.

Regeldrukwaarden zie diagram

### Artikel

Aanduiding	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30