


HK RH

Terugslagventiel RH

Eigenschappen

Uitvoering	kogelblokkering Type "V" with valse spool ontgrendelbaar - enkelvoudig werkend
Materiaal	Behuizing: verzinkt staal binnendelen van staal
Werkdruk	max. 700 bar

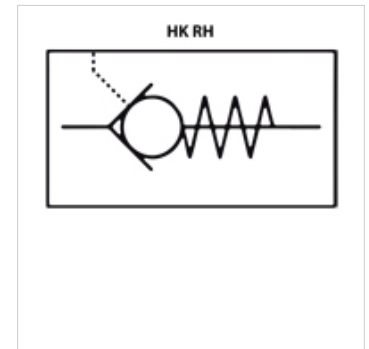

Beschrijving

Versie HK RH***V met voorontlasting, hier wordt een geslepen zitklepzuiger met kogel terugslagklep gebruikt. Deze wordt bij het deblokkeren vooraf geopend, de smoorwerking zorgt voor een schokvrije ontspanning van het verbruikervolume. Toepassing overwegend bij hoge bedrijfsdruk en grote volumestromen.

Regeldrukwaarden zie diagram

Artikel

Aanduiding	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30