
HK RH
Terugslagventiel RH

Eigenschappen

Uitvoering	kogelblokkering Type "V" with vale spool ontgrendelbaar - enkelvoudig werkend
Materiaal	Behuizing: verzinkt staal binnendelen van staal
Werkdruk	max. 700 bar



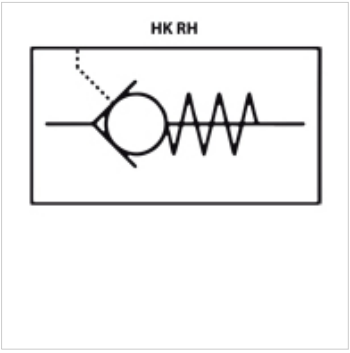

Beschrijving

Versie HK RH***V met voorontlasting, hier wordt een geslepen zitklepzuiger met kogelterugslagklep gebruikt. Deze wordt bij het deblokkeren vooraf geopend, de smoorwerking zorgt voor een schokvrije ontspanning van het verbruikervolume. Toepassing overwegend bij hoge bedrijfsdruk en grote volumestromen.
Regeldrukwaarden zie diagram

Artikel

Aanduiding	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.