

# HK DRH

Terugslagventiel DRH


**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Uitvoering** kogelblokkering  
ontgrendelbaar - dubbelwerkend

**Materiaal** Behuizing: verzinkt staal  
binnendelen van staal

**Werkdruk** max. 500 bar

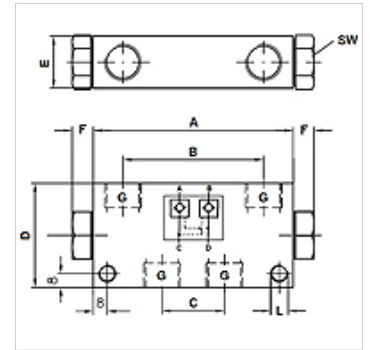

## Artikel

| Aanduiding | p max.<br>(bar) | Openingsdrukverhouding | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | G      | L<br>(mm) | SW<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-----------------|
| HK DRH 1   | 500             | 1:2,5                  | 16                | 70        | 50        | 28,0      | 45        | 20        | G 1/4" | 6         | 19         | 0,50            |
| HK DRH 2   | 500             | 1:2,5                  | 30                | 89        | 63        | 36,0      | 60        | 30        | G 3/8" | 8         | 22         | 1,20            |
| HK DRH 3   | 500             | 1:2,5                  | 60                | 115       | 81        | 36,0      | 60        | 30        | G 1/2" | 10        | 27         | 1,60            |
| HK DRH 4   | 400             | 1:2,5                  | 90                | 150       | 106       | 55,0      | 70        | 40        | G 3/4" | 10        | 32         | 2,90            |