
TE 200 RAIL (2TE)

Lagedrukslang met textielwapening RAIL

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Railvoertuigen
Norm	EN 854 2 TE EN 45545-2
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een resp. twee vlechtwapeningen van textiel
Buitenlaag	oliebestendig, synthetisch rubber, vlamvertragend
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Temperatuurgebied	Lucht (max. 75 °C)
Middelen	Minerale olie Glycol Water (0 °C tot + 85 °C)

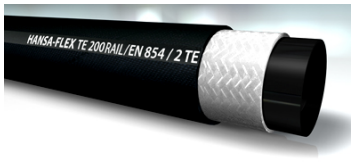

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.