


### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Landbouwtechniek Industrie
<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° binnenconus
<b>Norm</b>	Conform ISO 7241-1 serie A
<b>Werkdruk</b>	max. 250 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 240 l/min, in combinatie met SKS-Agrar
<b>Temperatuurgebied</b>	-30 °C tot +100 °C
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

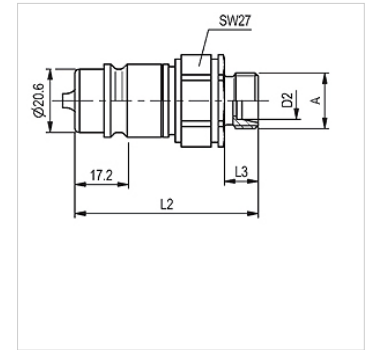

### Aanwijzing

Bij gestandaardiseerde draadaansluitingen moet bij het vaststellen van de bedrijfsdruk rekening worden gehouden met de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk van de aansluiting.

### Beschrijving

De consequente verdere ontwikkeling van deze stekker voldoet aan de extreme praktijkisen.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)	Maat	SF gek.*	Gewicht (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

### Toebehoren

**SKS ZUBS** Stofbescherming koppelingsstekker, SKS..