



Eigenschappen

Constructie	Stanggroefring
Werkdruk	tot 120 bar
Glij snelheid max.	0,5 m/s
Uitvoering	Inch
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie . Water-lucht
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B
Materiaal	90° Shore A NBR
Toepassing	Hydrauliek + pneumatiek

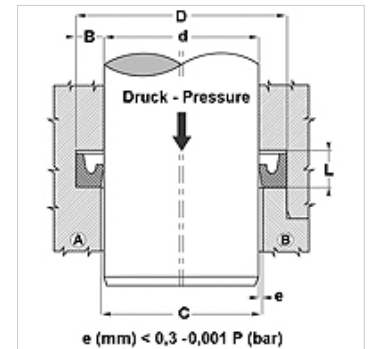

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

**Aanwijzing**

Dimensions see page Rod seals ...

Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.

Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Andere afmetingen op aanvraag.

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96