

DUM N
Groefring, DUM-N

Eigenschappen

Constructie	Groefring
Werkdruk	tot 120 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie . Water-lucht
Montage	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
Materiaal	Afdichting: 90° Shore A NBR
Toepassing	Hydrauliek + pneumatiek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

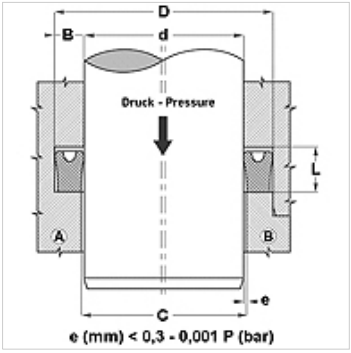

Aanwijzing
Dimensions see page Rod seals ...

Beschrijving
wrijvingsarme afdichting.
Eenvoudige oplossing.
voor stangen en zuigers

Bestelaanwijzingen
Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Productvarianten

DUM N	Groefring, DUM-N, Afdichting: 90° Shore A NBR

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.