


## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Groefring
<b>Werkdruk</b>	tot 400 bar
<b>Glijnsnelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie .
<b>Montage</b>	in gesloten groeven A in open groeven B op eendelige B of meerdelige A zuiger
<b>Materiaal</b>	PUR
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

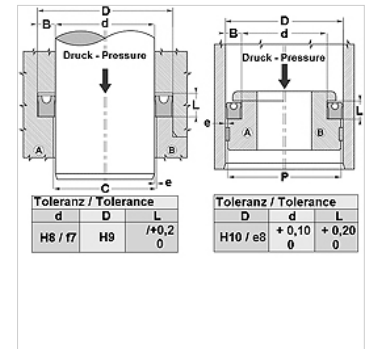

## Aanwijzing

Dimensions see page Rod seals ...

## Beschrijving

voor stangen en zuigers  
hoge slijtvastheid  
Voor nieuwe constructies TS, TS-L, RS-L en EU-profielen  
gebruiken (stangafdichtingen).

## Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

## Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0