


Eigenschappen

| | |
|---------------------------|---|
| Constructie | Groefring |
| Werkdruk | tot 400 bar |
| Glijnsnelheid max. | 0,5 m/s |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Middelen | Minerale olie . |
| Montage | in gesloten groeven A in open groeven B op eendelige B of meerdelige A zuiger |
| Materiaal | PUR |
| Toepassing | Hydrauliek |



| Druck bar | Spaltmaß / Clearance e (mm) | |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| | d < 60 mm | d > 60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | > 0,40 |
| 200 | < 0,20 | > 0,30 |
| 300 | < 0,15 | > 0,20 |
| 400 | < 0,10 | > 0,15 |

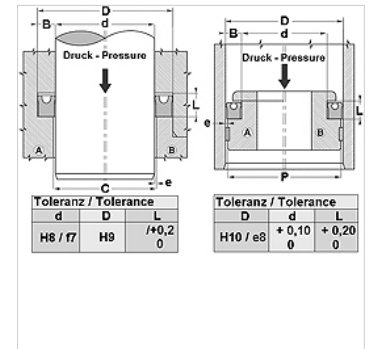

Aanwijzing

Dimensions see page Rod seals ...

Beschrijving

voor stangen en zuigers

hoge slijtvastheid

Voor nieuwe constructies TS, TS-L, RS-L en EU-profielen gebruiken (stangafdichtingen).

Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

| Aanduiding | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| MU 09 03 | 3,00 | 9,0 | 5,0 |