
MU
Groefring, MU

Eigenschappen

Constructie	Groefring
Werkdruk	tot 400 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B op eendelige B of meerdelige A zuiger
Materiaal	PUR
Toepassing	Hydrauliek



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

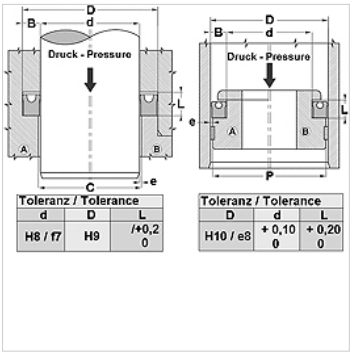

Aanwijzing

Dimensions see page Rod seals ...

Beschrijving

voor stangen en zuigers
hoge slijtvastheid
Voor nieuwe constructies TS, TS-L, RS-L en EU-profielen
gebruiken (stangafdichtingen).

Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.