


Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Leveromvang | 1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 NiMH-accu's 2 druksensoren met aangegoten kabel (lengte 2,5 m), voor drukbereiken zie tabel 2 MINIMESS® directe aansluitingen voor druksensoren Software Handleiding Kunststofkoffer |
| Temperatuurgebied | -20 °C to +70 °C |

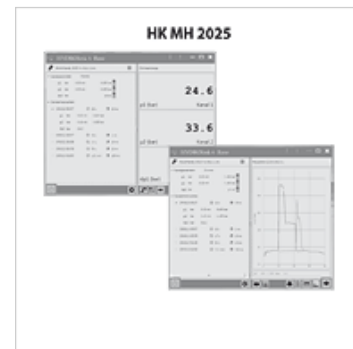

Beschrijving

Compacte meettoestel-set
Directe bediening via 5 softkeys
2 meetkanalen voor industriële sensoren (naar keuze 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frequentie, teller)
Drukverschil- of vermogensmeting uit 2 meetkanalen
automatische sensorherkenning ISDS
Grafisch LC-display met inschakelbare achtergrondverlichting en automatische weergave-aanpassing
Meetwaardegeheugen 2,0 MB (5 meetreeksen met 120.000 meetwaarden)
Aftastsnelheid in 5 standen tussen 1 ms en 10 s instelbaar
Weergavesnelheid tussen 0,5 ms en 10 ms instelbaar
snelle gegevensoverdracht naar de pc via usb-aansluiting
Met evaluatiesoftware HYDROlink Base
lichte kunststofbehuizing met batterijvakje voor gebruikelijke NiMH-accu's
Afmetingen koffer: b=235 mm / l=185 mm / h=48 mm

Artikel

| Aanduiding | Inbegrepen druksensoren | Gewicht (kg) |
|-------------------|--|--------------|
| HK MH2025 400 400 | 2 stuks 0 - 400 bar | 3,5 |
| HK MH2025 060 600 | 1 stuk 0 - 60 bar / 1 stuk 0 - 600 bar | 3,5 |

Toebehoren

| | |
|-----------|-----------------|
| HK PT2020 | Pressure sensor |
|-----------|-----------------|