
HK BLAK
Balgaccumulator

Eigenschappen

Constructie	inbouwpositie bij voorkeur verticaal, gaszijde boven
Werkdruk	max. 350 bar
Temperatuurgebied	standaarduitvoering -15 °C tot +80 °C
Materiaal	Blaas: NBR-standaarduitvoering



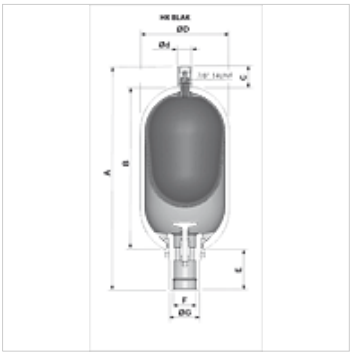

Aanwijzing

Gasvuldruk p0 – tussen 0,9 p1 en 0,25 p2 (p1 = systeemdruk, p2 = max. systeemdruk)
CE-kenmerking voor alle balgaccumulatoren
Reparatiekits zie HK BLAK REPKIT

Bestelaanwijzingen

De drukaccumulatoren worden af magazijn ongevuld geleverd. Een N2-vulling op basis van klantspecificaties levert afzonderlijke kosten op.

Artikel

Aanduiding	Gasvolume l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Gewicht (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

pmax = max. bedrijfsdruk

Toebehoren

HK SAB M	Veiligheids- en afsluitblok met handmatige drukontlasting
HK CD	Accumulatorklem
HK CE	Accumulatorklem
HK KONS	Console voor balgaccumulator
HK AS	Accumulatoradapter bij veiligheids- en afsluitblok
HK ADA S	Meetadapter voor druktank

Reserveonderdelen

HK BLAK REPKIT	Reparatiekit voor balgaccumulator

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.