


### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	inbouwpositie bij voorkeur verticaal, gaszijde boven
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar
<b>Temperatuurgebied</b>	standaarduitvoering -15 °C tot +80 °C
<b>Materiaal</b>	Blaas: NBR-standaarduitvoering

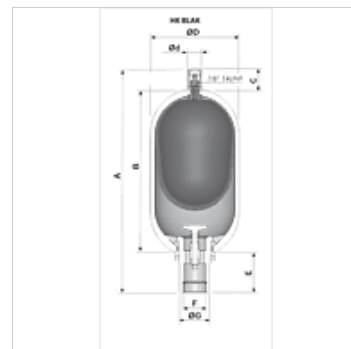

### Aanwijzing

Gasvuldruk  $p_0$  – tussen 0,9  $p_1$  en 0,25  $p_2$  ( $p_1$  = systeemdruk,  $p_2$  = max. systeemdruk)

CE-kenmerking voor alle balgaccumulatoren

Reparatiekits zie HK BLAK REPKIT

### Bestelaanwijzingen

De drukaccumulatoren worden af magazijn ongevuld geleverd. Een N2-vulling op basis van klantspecificaties levert afzonderlijke kosten op.

### Artikel

Aanduiding	Gasvolume l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø G (mm)	Gewicht (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

$p_{max}$  = max. bedrijfsdruk

### Toebehoren

<b>HK SAB M</b>	Veiligheids- en afsluitblok met handmatige drukontlasting
<b>HK CD</b>	Accumulatorklem
<b>HK CE</b>	Accumulatorklem
<b>HK KONS</b>	Console voor balgaccumulator
<b>HK AS</b>	Accumulatortadapter bij veiligheids- en afsluitblok
<b>HK ADA S</b>	Meetadapter voor druktank

### Reserveonderdelen

<b>HK BLAK REPKIT</b>	Reparatiekit voor balgaccumulator
-----------------------	-----------------------------------