

HK SAB M

Veiligheids- en afsluitblok met handmatige drukontlasting

Eigenschappen

Constructie	veiligheidsventiel
Werkdruk	max. 350 bar
Extra kenmerk	met TÜV-keuring
Materiaal	Afdichting: NBR
Aansluiting	voor accumulator M33x2

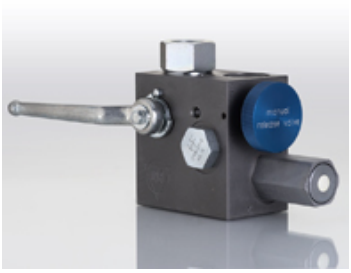

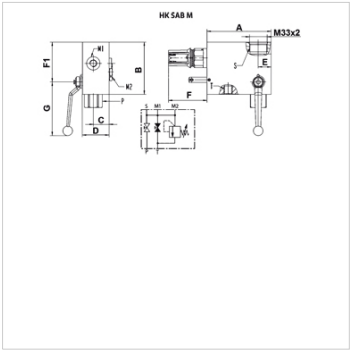

Aanwijzing

het veiligheidsventiel is vast ingesteld, bij toewijzing aan de overeenkomstige accumulator a.u.b. de maximale druk in acht nemen!

Beschrijving

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Viscositeit van de vloeistoffen moet binnen de volgende grenzen liggen:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Artikel

Aanduiding	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Gewicht (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

Toebehoren

HK AS	Accumulatoradapter bij veiligheids- en afsluitblok
HK MSM	Borgmoer voor membraanaccumulator C

is toebehoren bij volgende producten

HK OLM A	Membraanaccumulator aansluiting A
HK OLM C	Membraanaccumulator aansluiting C
HK BLAK	Balgaccumulator

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.