

DDIM
Rod seal DDIM

Eigenschappen

Constructie	Stanggroefring
Werkdruk	tot 120 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Uitvoering	Metrisch
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie . Water-lucht
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B
Materiaal	90° Shore A NBR
Toepassing	Hydrauliek + pneumatiek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

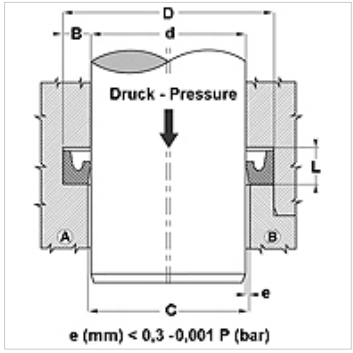

Aanwijzing
Dimensions see page Rod seals ...

Beschrijving
wrijvingsarme afdichting.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen
Andere afmetingen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Productvarianten

DDIM P	Stangafdichting, DDIM-P, 90° Shore A PUR

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.