

DDIM P
Rod seal DDIM-P

Eigenschappen

Constructie	Stang-afdichtlip
Werkdruk	tot 16 bar
Glijsnelheid max.	1,0 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Lucht
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B
Materiaal	90° Shore A PUR
Toepassing	Hydrauliek + pneumatiek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

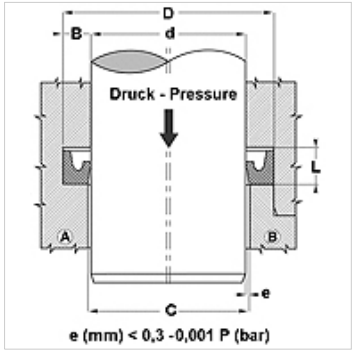

Aanwijzing
Dimensions see page Rod seals ...

Beschrijving
wrijvingsarme afdichting.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen
Andere afmetingen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5

Productvarianten

DDIM	Stangafdichting, DDIM, 90° Shore A NBR

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.