
HK FCCV HF
Smoorterugslagventiel

Eigenschappen

Uitvoering	Economy variant staaluitvoering met precisie-ventielspil
Werkdruk	tot 400 bar



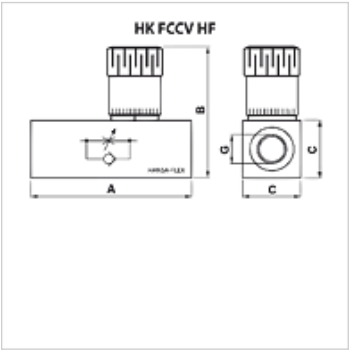

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving

Exacte volumestroomregeling resp. afsluiting in een doorstroomrichting, vrije doorstroming in tegenovergestelde richting
Exacte smoring in een groot doorstromingsbereik
openingsdruk van het terugslagventiel 0,35 bar
De binnenzeskantschroef met instelknop is bedoeld voor de vergrendeling

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Druk max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Gewicht (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Waarde voor max. debiet bij Δp=20bar

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.