
HK EBM AS

Proportionele versterker digitaal

Eigenschappen

Uitvoering	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Werktemperatuur max.	60 °C
Gebruik	voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren



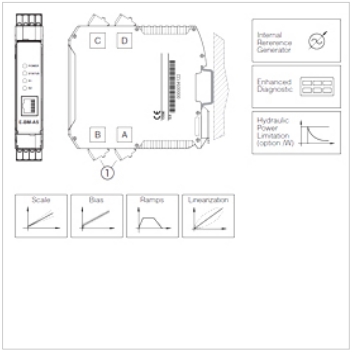

Beschrijving

voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren
Voeding standaard: +24 VDC gelijkgericht en gefilterd
max. opgenomen vermogen: 50 W / 100 W
max. stroom naar de magneten: 2,7 A bij 24 VDC / 3,3 A bij 12 VDC
Referentie-ingangssignaal: ± 10 VDC / ± 20 mA
Houder voor DIN-rail 35x7,5

Artikel

Aanduiding	voor ventieltype	Gewicht (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magneet voor HK prop. verdeelkleppen	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magneet voor HK prop. verdeelkleppen	0,2

is toebehoren bij volgende producten

HK DHZO A	Proportionele magneetafsluiter NG 6
HK DKZOR A	Proportionele magneetafsluiter NM 10
HK HZGO A 031	Proportionele drukregelaar NG 6
HK HZMO A 030	Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6
HK KZGO A 031	Proportionele drukregelaar NG 10
HK RZGO A 033	Proportionele drukregelaar NG 6
HK RZMO A 010	Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6
HK RZMO A 030	Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6

Extra elementen

HK EA EC	Adapter kabel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.