
# HK EBM AS

Proportionele versterker digitaal

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | for DIN-rail 35x7,5<br>4 fast plug-in connectors<br>RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software<br>4 LEDs for diagnostics<br>Electrical protection against reverse polarity |
| **Werktemperatuur max.** | 60 °C |
| **Gebruik** | voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren |



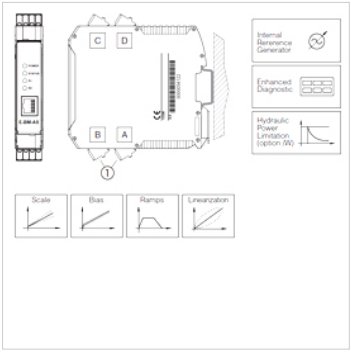

## Beschrijving

voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren
Voeding standaard: +24 VDC gelijkgericht en gefilterd
max. opgenomen vermogen: 50 W / 100 W
max. stroom naar de magneten: 2,7 A bij 24 VDC / 3,3 A bij 12 VDC
Referentie-ingangssignaal: ± 10 VDC / ± 20 mA
Houder voor DIN-rail 35x7,5

## Artikel

| Aanduiding | voor ventieltype | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| **HK E BM AS PS 01H** | 1 magneet voor HK prop. verdeelkleppen | 0,2 |
| **HK E BM AS PS 05H** | 2 magneet voor HK prop. verdeelkleppen | 0,2 |

## is toebehoren bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **HK DHZO A** | Proportionele magneetafsluiter NG 6 |
| **HK DKZOR A** | Proportionele magneetafsluiter NM 10 |
| **HK HZGO A 031** | Proportionele drukregelaar NG 6 |
| **HK HZMO A 030** | Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6 |
| **HK KZGO A 031** | Proportionele drukregelaar NG 10 |
| **HK RZGO A 033** | Proportionele drukregelaar NG 6 |
| **HK RZMO A 010** | Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6 |
| **HK RZMO A 030** | Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6 |

## Extra elementen

| | |
|---|---|
| **HK EA EC** | Adapter kabel |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*