


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Werktemperatuur max.</b>	60 °C
<b>Gebruik</b>	voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren

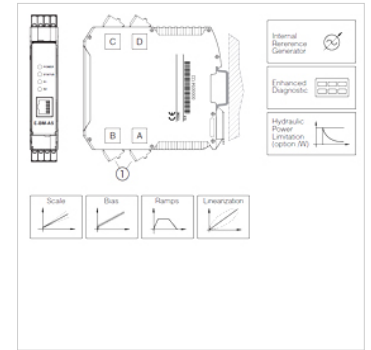

### Beschrijving

voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren  
Voeding standaard: +24 VDC gelijkgericht en gefilterd  
max. opgenomen vermogen: 50 W / 100 W  
max. stroom naar de magneten: 2,7 A bij 24 VDC / 3,3 A bij 12 VDC  
Referentie-ingangssignaal:  $\pm 10$  VDC /  $\pm 20$  mA  
Houder voor DIN-rail 35x7,5

### Artikel

Aanduiding	voor ventieltype	Gewicht (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magneet voor HK prop. verdeelkleppen	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magneet voor HK prop. verdeelkleppen	0,2

### is toebehoren bij volgende producten

HK DHZO A	Proportionele magneetafsluiter NG 6
HK DKZOR A	Proportionele magneetafsluiter NM 10
HK HZGO A 031	Proportionele drukregelaar NG 6
HK HZMO A 030	Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6
HK KZGO A 031	Proportionele drukregelaar NG 10
HK RZGO A 033	Proportionele drukregelaar NG 6
HK RZMO A 010	Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6
HK RZMO A 030	Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6

### Extra elementen

HK EA EC Adapter kabel