


HK PN2070

Druksensor regelaar PN2070

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------------|---|
| Werktemperatuur max. | 80 °C |
| Aansluiting | G 1/4" binnendraad, draaibaar |
| Bedrijfsspanning | 24 V DC |
| Elektrische aansluiting | Ronde connector M 12 x 1, 4-pol. |
| Materiaal | Behuizing: rvs V2A Onderdelen met mediumcontact: RVS V2A |
| Leveromvang | zonder stekker |
| Beschermingsgraad | IP 65 |

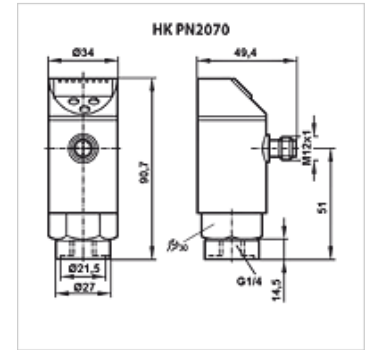

Beschrijving

Compacte eenheid bestaande uit drukschakelaar, druksensor en led-weergave

2-kleuren indicatie rood/groen voor visualisatie van de procestoestand

3-toetsen-bediening volgens VDMA-standaard

Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiser, venster/hysterese)

1 uitgang als analoge uitgang instelbaar (0-10V / 4-20mA, schaal instelbaar 1:4)

IO-link interface

nauwkeurigheid $\pm 0,5$ % van de eindwaarde

geheugen voor min. / max.-waarden

Artikel

| Aanduiding | Meetbereik | Gewicht (kg) |
|---------------------|---------------|--------------|
| HK PN2070 PN400 SER | 0 tot 400 bar | 0,3 |

Toebehoren

HK DSR 4POL Hoekstekker M12 4-polig met kabel