
HK LBS TOOL RK

Gereedschap voor inbouw-terugslagventiel

Eigenschappen

Oppervlakbescherming	Verzinkt
Gebruik	voor ventielen type HK RK
Materiaal	Staal



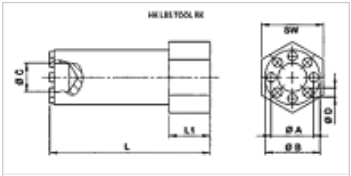

Aanwijzing

Bij toepassingen in installaties met sterkere schokken of trillingen moeten de kleppen bij het inschroeven met Loctite worden geborgd.

Beschrijving

Met dit gereedschap kunnen leidingbreukbeveiligingsventielen in de betreffende behuizing worden geschroefd.

Artikel

Aanduiding	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

is toebehoren bij volgende producten

HK RK	Terugslagventiel RK

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.