
FI HD GEH

Behuizing voor hogedrukfilter 400bar

Eigenschappen

Uitvoering	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Filterkop van GGG
Werkdruk	tot 400 bar
Leveromvang	zonder filterelement



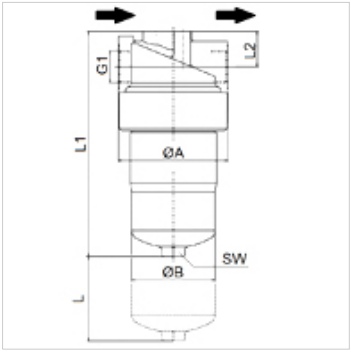

Aanwijzing

Maat 'L': benodigde vrije ruimte voor het wisselen van het filterelement

Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Aansluiting voor verontreinigingsindicatie M20 x 1,5 met schroef gesloten

Bestelaanwijzingen

Filterelement is niet bij de levering inbegrepen! A.u.b. apart bestellen.

Artikel

Aanduiding	voor filtertype	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1.1/4"	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	8,5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1.1/4"	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	15,3

BD = werkdruk

Toebehoren

HK VA PIS M	Vuilindicator mechanisch
HK VA PIS EL	Vuilindicator elektrisch

is reserveonderdeel bij volgende producten

FI HD 400	Hogedrukfilter 400bar

Extra elementen

FI HD E MA	Filterelement voor hogedrukfilter MA

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.