


FI HD GEH

Behuizing voor hogedrukfilter 400bar

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------------|---|
| Uitvoering | zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 120 °C |
| Materiaal | Filterkop van GGG |
| Werkdruk | tot 400 bar |
| Leveromvang | zonder filterelement |

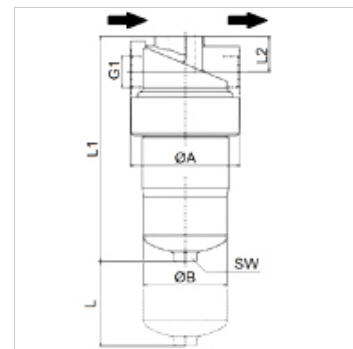

Aanwijzing

Maat 'L': benodigde vrije ruimte voor het wisselen van het filterelement

Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Aansluiting voor verontreinigingsindicatie M20 x 1,5 met schroef gesloten

Bestelaanwijzingen

Filterelement is niet bij de levering inbegrepen! A.u.b. apart bestellen.

Artikel

| Aanduiding | voor filtertype | G1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | BD (bar) | SW (mm) | Gewicht (kg) |
|--------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| FI HD GEH N 040 050 G12 | FI HD 040, 050 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 3,6 |
| FI HD GEH N 070 090 G34 | FI HD 070, 090 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 3,9 |
| FI HD GEH N 085 100 G34 | FI HD 085, 100 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 5,1 |
| FI HD GEH N 170 195 G114 | FI HD 150, 170 | G 1.1/4" | 110,0 | 284,0 | 46,0 | 143,5 | 109,0 | 400 | 30 | 8,5 |
| FI HD GEH N 260 300 G114 | FI HD 260, 300 | G 1.1/4" | 110,0 | 409,0 | 46,0 | 143,5 | 109,0 | 400 | 30 | 15,3 |

BD = werkdruk

Toebehoren

HK VA PIS M Vuilindicator mechanisch

HK VA PIS EL Vuilindicator elektrisch

is reserveonderdeel bij volgende producten

FI HD 400 Hogedrukfilter 400bar

Extra elementen

FI HD E MA Filterelement voor hogedrukfilter MA