
FI MD GEH

Behuizing voor middendrukfilter 315bar

Eigenschappen

Uitvoering	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Filterkop van GGG
Werkdruk	tot 315 bar
Leveromvang	zonder filterelement



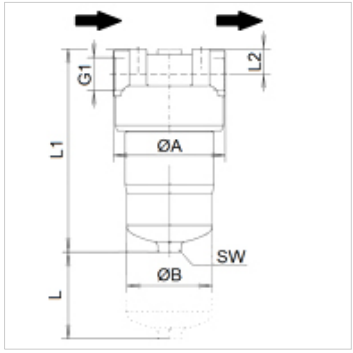

Aanwijzing

Maat 'L': benodigde vrije ruimte voor het wisselen van het filterelement

Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Aansluiting voor verontreinigingsindicatie M20 x 1,5 met schroef gesloten

Bestelaanwijzingen

Filterelement is niet bij de levering inbegrepen! A.u.b. apart bestellen.

Artikel

Aanduiding	voor filtertype	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI MD GEH N 040 050 G12	FI MD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEH N 060 075 G34	FI MD 060, 080	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEH N 080 090 G34	FI MD 080, 090	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEH N 170 190 G114	FI MD 170, 190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEH N 240 260 G114	FI MD 240, 260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = werkdruk

Toebehoren

HK VA PIS M	Vuilindicator mechanisch
HK VA PIS EL	Vuilindicator elektrisch

is reserveonderdeel bij volgende producten

FI MD 315	Middendrukfilter 315bar

Extra elementen

FI HD E MA	Filterelement voor hogedrukfilter MA

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.