
KPZ 200
HD-slang in compacte uitvoering

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Middeldrukcircuits in krappe montageruimten
Bijzondere kenmerken	kleine buigstraal
Norm	EN 857 2 SC
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Twee vlechtwapeningen van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	Olie- en weersbestendig, synthetisch rubber
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Lengteverandering	+2 % tot -4 %
Middelen	Minerale olie Olie op polyglycolbasis Water (0 °C tot + 70 °C) Water-olie emulsies

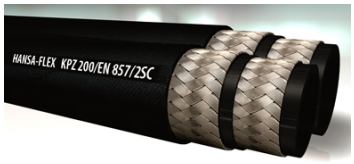

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Ø Voering (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.