


HK 054 2

Strijkremventiel SC, dubbelwerkend

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------|--|
| Uitvoering | dubbelwerkend ontgrendelbaar zittende uitvoering - lekkagevrij |
| Materiaal | Behuizing: aluminium binnendelen van staal |
| Werkdruk | max. 350 bar |

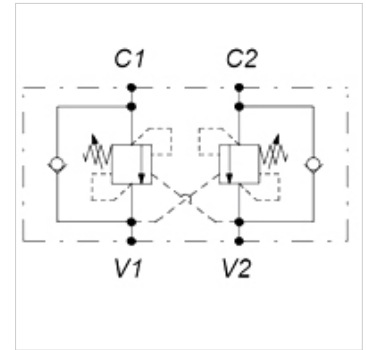

Aanwijzing

max. lastdruk 270bar

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Drukinstellingsbereik bar | Q max. (L/min) | Openingsdrukverhouding | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| HK 054 247 100 220 | G 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:2,92 | 204 | 30 | 60 | 124 | 69 | 26 | 34 | 0,83 |
| HK 054 247 100 235 | G 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:2,92 | 204 | 30 | 60 | 124 | 69 | 26 | 34 | 0,83 |
| HK 054 201 030 320 | G 1/2" | 60 - 210 | 120 | 1:8,2 | 265 | 35 | 70 | 145 | 80 | 32 | 36 | 1,41 |
| HK 054 201 030 335 | G 1/2" | 120 - 350 | 120 | 1:8,2 | 265 | 35 | 70 | 145 | 80 | 32 | 36 | 1,41 |
| HK 054 201 030 435 | G 3/4" | 120 - 350 | 140 | 1:8,2 | 295 | 40 | 90 | 175 | 107 | 38 | 50 | 1,51 |