
HK 054 2

Strijkremventiel SC, dubbelwerkend

Eigenschappen

Uitvoering	dubbelwerkend ontgrendelbaar zittende uitvoering - lekkagevrij
Materiaal	Behuizing: aluminium binnendelen van staal
Werkdruk	max. 350 bar



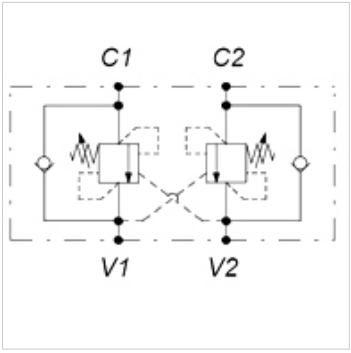

Aanwijzing

max. lastdruk 270bar

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Drukinstellingsbereik bar	Q max. (L/min)	Openingsdrukverhouding	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
HK 054 247 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:2,92	204	30	60	124	69	26	34	0,83
HK 054 247 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:2,92	204	30	60	124	69	26	34	0,83
HK 054 201 030 320	G 1/2"	60 - 210	120	1:8,2	265	35	70	145	80	32	36	1,41
HK 054 201 030 335	G 1/2"	120 - 350	120	1:8,2	265	35	70	145	80	32	36	1,41
HK 054 201 030 435	G 3/4"	120 - 350	140	1:8,2	295	40	90	175	107	38	50	1,51

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.