
HK SAH

Holle zuigercilinder aluminium 700 bar

Eigenschappen

Uitvoering	Cilinderkop gehard Zuiger hardverchroomd Terugbrengveer
Werkdruk	max. 700 bar
Materiaal	aluminium
Oppervlakbescherming	geëloxeerd
Leveromvang	met snelkoppeling mof 3/8"-18 NPT



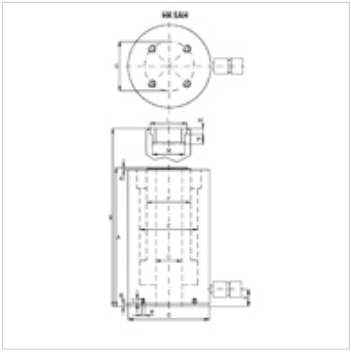

Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving

Holle zuigercilinders worden toegepast bij druk- en trekbedieningen.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Eenvoudige bevestiging aan de cilinderbehuizing door middel van een schroefdraad.
Zuigerafstrijkers ter vermijding van verontreinigingen
Vervangbare steunkop
Niet geschikt voor langetermijntoepassingen met hoge herhalingsfrequentie.

Artikel

Aanduiding			Slag	Opperv-lak	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Volume	Gewi-cht
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.