


HK SAM

Multifunctionele cilinder 700 bar enkelvoudig werkend met terugbrengeveer

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Uitvoering | Cilinderkop gehard Zuiger hardverchromd Terugbrengeveer |
| Werkdruk | max. 700 bar |
| Materiaal | aluminium |
| Oppervlakbescherming | geëloxeerd |
| Leveromvang | met snelkoppeling mof 3/8"-18 NPT |

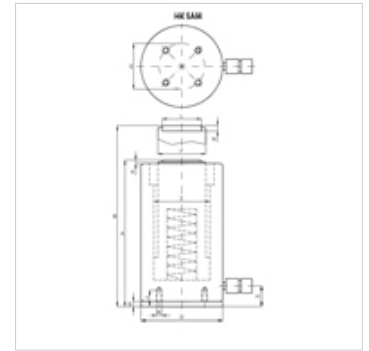

Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving

Universele cilinder voor veelzijdige toepassingsgebieden.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Let op dat geen zijwaartse krachten worden overgedragen op de geleiders.

Compacte uitvoering

Zuigerafstrijkers ter vermindering van verontreinigingen

Bevestigingsboringen voor stationaire inzet

Niet geschikt voor langetermijntoepassingen met hoge herhalingsfrequentie.

Artikel

| Aanduiding | (kN) | (t) | Slag (mm) | Oppervlak (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | K (mm) | R | S (mm) | Volume (cc) | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------|-----|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----------------|-----------------|
| HK SAM 05010 | 487,0 | 50 | 100 | 71,0 | 230 | 330 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 709 | 9,5 |
| HK SAM 05015 | 487,0 | 50 | 150 | 71,0 | 280 | 430 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 1063 | 11,0 |
| HK SAM 10010 | 911,0 | 100 | 100 | 133,0 | 260 | 360 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1326 | 19,0 |
| HK SAM 10015 | 911,0 | 100 | 150 | 133,0 | 310 | 460 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1989 | 22,0 |