
SILIKON BL

Siliconeslang, blauw

Eigenschappen

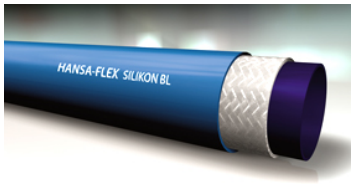

Toepassingsgebied	Koelwaterslang
Bijzondere kenmerken	Zeer hoge bestendigheid bij hoge en lager temperaturen Zeer goed bestand tegen koelvloeistof, olie en schoonmaakmiddelen Zeer goed bestand tegen ozon, UV en klassieke verouderingsprocessen Makkelijke montage dankzij zachte silicone
Norm	SAE J20R1 CLASS A
Binnenlaag	Silicone blauw
Voering	Textielwapening
Buitenlaag	Silicone blauw
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	200 °C
Middelen	Koelvloeistoffen Hete lucht

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Wanddikte (mm)	Barstdruk (bar)
SILIKON 08-4 BL	8	16	20,0	4,0	60
SILIKON 10-4 BL	10	18	20,0	4,0	60
SILIKON 12-4 BL	12	20	19,0	4,0	57
SILIKON 14-4 BL	14	22	18,0	4,0	54
SILIKON 16-4 BL	16	24	15,0	4,0	45
SILIKON 18-4 BL	18	26	13,0	4,0	39
SILIKON 20-4 BL	20	28	12,0	4,0	36
SILIKON 22-4 BL	22	30	12,0	4,0	36
SILIKON 25-4.5 BL	25	34	11,0	4,5	33
SILIKON 28-4.5 BL	28	37	10,0	4,5	30
SILIKON 30-4.5 BL	30	39	10,0	4,5	30
SILIKON 32-4.5 BL	32	41	9,0	4,5	27
SILIKON 35-4.5 BL	35	44	8,0	4,5	24
SILIKON 38-4.5 BL	38	47	7,0	4,5	21
SILIKON 40-4.5 BL	40	49	7,0	4,5	21
SILIKON 45-4.5 BL	45	54	6,0	4,5	18
SILIKON 48-4.5 BL	48	57	6,0	4,5	18
SILIKON 50-4.5 BL	50	59	6,0	4,5	18
SILIKON 57-4.5 BL	57	66	5,0	4,5	15
SILIKON 60-4.5 BL	60	69	5,0	4,5	15
SILIKON 65-5.5 BL	65	76	5,0	5,5	15
SILIKON 70-5.5 BL	70	81	4,0	5,5	12
SILIKON 80-6 BL	80	92	3,0	6,0	9

Bovengenoemde waarden hebben betrekking op omgevingstemperatuur 20°C; wij adviseren een drukverlaging van 20% bij elke 100°C

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.