


## Eigenschappen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Uitvoering</b>    | interne drukbegrenzingsklep |
| <b>Werkdruk</b>      | max. 700 bar                |
| <b>Aansluitingen</b> | 3/8" NPT binnendraad        |
| <b>Materiaal</b>     | behuizing van aluminium     |
| <b>Leveromvang</b>   | incl. manometer             |

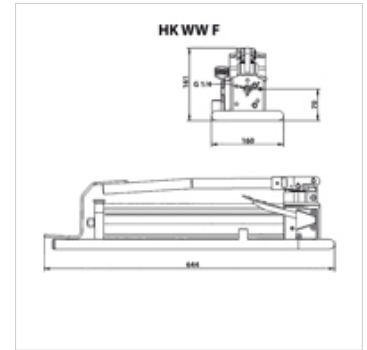

## Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Beschrijving

Voor cilinders met grote olievolumes wordt de toepassing van 2-traps pompen aanbevolen.  
Hendel na de vergrendeling als draaggreep te gebruiken.

## Artikel

| Aanduiding | nuttig olievolume<br>(cc) | Niveaus | Volume niveau 1 max.<br>(cc) | Volume niveau 2 max.<br>(cc) | Druk niveau 1 max.<br>(bar) | Druk niveau 2 max.<br>(bar) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| HK WW WF2  | 900,0                     | 2       | 17,0                         | 1,7                          | 20                          | 700                         | 10,0            |

## Toebehoren

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>NY 2100</b>     | Thermoplast zeer hoge druk slang |
| <b>GKS</b>         | Rubberen knikbescherming         |
| <b>PNY 2100 HN</b> | Persnippel, AGN                  |
| <b>PHY 2100</b>    | Persfitting, NY 2100             |
| <b>SKL HN SP</b>   | Losse helft schroefkoppeling     |
| <b>SKL ZUBS SP</b> | Stofbescherming voor SKL...SP    |
| <b>SKF IN SP</b>   | Vaste helft schroefkoppeling     |
| <b>SKF ZUBS SP</b> | Stofbescherming voor SKF...SP    |